


ALUMINIUMHAUSTÜREN, *was sie technisch so einzigartig macht:*

GREEN LINE



- ✓ innen und außen Flügelüberdeckend. ①
- ✓ Türe 88 mm stark, Gesamtbautiefe 98 mm.
- ✓ Speziell entwickelte Flügelausführung mit frei schwimmender Deckschicht, somit keine Flügelausdehnung bei +80 °C oder -20 °C. ②
- ✓ 4 Dichtungssystem - speziell entwickelte und geschützte EPDM Mitteldichtungsform sorgt für außergewöhnlichen Wärmeschutz.
- ✓ Mitteldichtung wird in allen 4 Ecken verschweißt. ③
- ✓ 3 verstellbare dreiteilige Rollentürbänder neuester Generation. ④
- ✓ 3 fache Schwenkhakenverriegelung. ⑤
- ✓ 3 mm dicke Aluminium-Deckschichten = stabil und verwindungssteif
- ✓ 3 Scheiben Wärmeschutzglas (U Wert=0,5 -0,6 W/m²K). ⑥
- ✓ Blendrahmenprofil ausgefüllt mit Polystyrolstreifen.
- ✓ Dornmass 45 mm sorgt für mehr Bewegungsfreiheit bei Zylindersperrung.
- ✓ Bodenschwelle mit Anschlagdichtung und Mitteldichtung in thermisch getrennter Ausführung.
- ✓ Schüco-Profile, **Marken-**Verriegelungen und Bänder deutscher Hersteller.



3 Stück Schüco
3-Rollenband


④



HA 010
Innengrt. Edelstahl

SV3 3-fach Verriegelung
mit Schwenkhaken und
Hauptriegel.

⑤

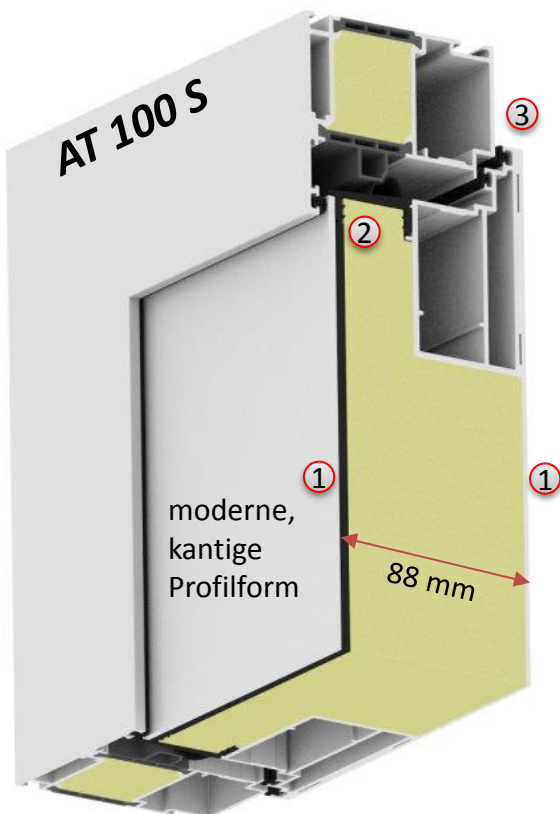

AT 100 S

①
moderne,
kantige
Profilform

88 mm

**Edelstahl-
Griffstange**
HA 212
Höhe 1200 mm



C11 Standard-
Profilzylinder

