



---

# Serie 30





Über 200.000 Kabinen dieser robusten Konstruktion wurden bisher rund um den Globus installiert.

Zur standardmäßigen Ausstattung gehören 3-Rollen-Edelstahlbänder, 23 mm starke Drückergarnituren und eine hochwertige Pulverbeschichtung, die die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden erfüllen.

Wählen Sie zwischen stehender, hängender, raumhoher Ausführung und der Variante ohne Fußluft.



# Serienmäßig perfektes Design



Drückergarnitur Nylon  
ø 23 mm



Edelstahlband  
pulverbeschichtete Ausführung



Aluminiumfuß ø 20 mm  
mit Nylonrosette, höhenverstellbar




Haken


Puffer




Eckverbindung Standardausführung  
mit Rundprofil

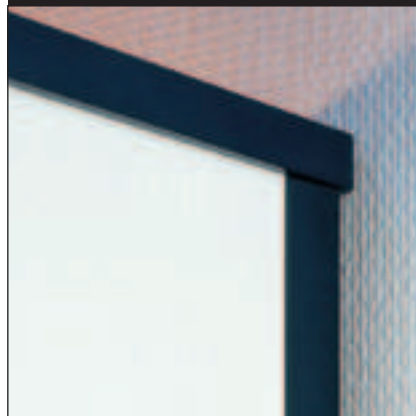


Wandanschluß  
Standardausführung

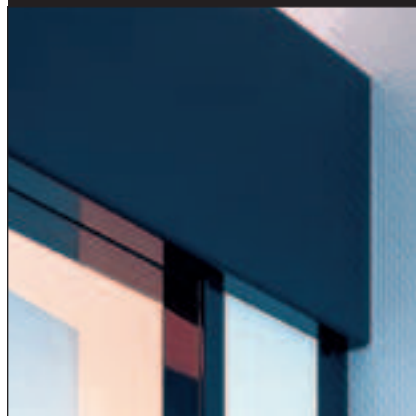


Wandanschluß  
hängende Ausführung

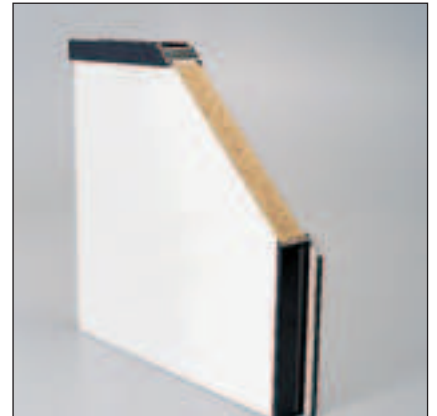

Schnitt Typen RW und VB

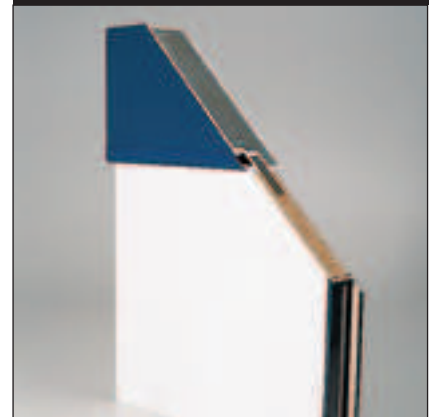

Schnitt hängende Ausführung

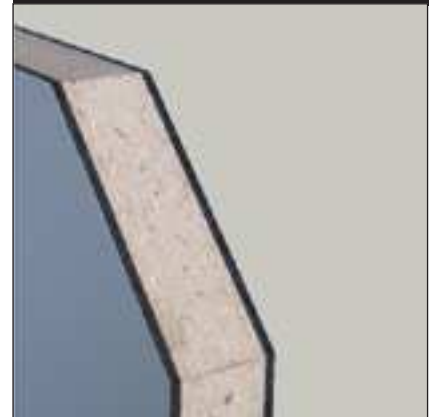

Schnitt Typ NR

## Extras in Nylon und Edelstahl



Rollenhalter




Ersatzrollenhalter



Drückergarnitur U-Form  
Aluminium oder Edelstahl



Drückergarnitur L-Form  
Aluminium oder Edelstahl




WC-Symbole



Aschenbecher



Einhandverriegelung

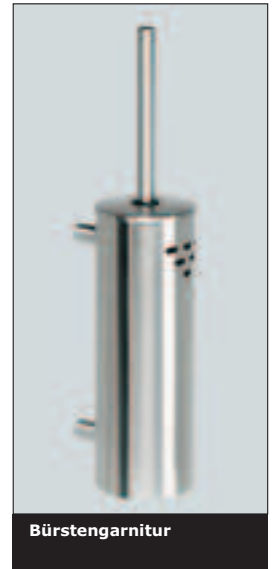

Bürstengarnitur



Bürstengarnitur



Hakenpuffer



Fußrosette



WC-Symbole



Hakenpuffer



Rollenhalter



Schamwandhalter


## Schamwände



Stehende Ausführung




Hängende Ausführung

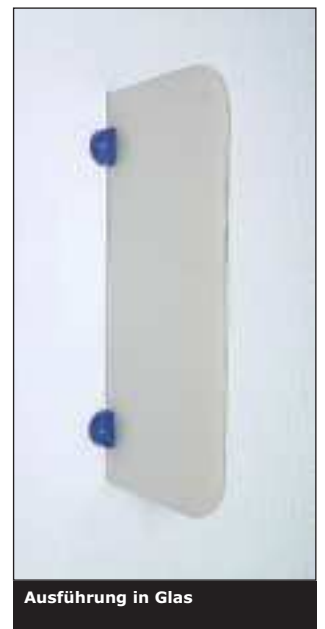


Ausführung in Glas

# Farbkarte


## Platten




90 weiß




70 grau



20 elfenbein



50 taubenblau




10 goldgelb



54 enzianblau




77 graphit




95 aluminium




62 seegrün



51 taubenblau pepper



91 weiß pepper



71 grau pepper

## Profile und Zubehör



rot



schwarz



gelb



ultramarin



dunkelblau



grau



weiß



Alu eloxiert  
(nur Profile)

## Anlagenhöhen

2015 mm einschl. 150 mm Fußluft,  
Durchgangshöhe 1995 mm  
2155 mm einschl. 150 mm Fußluft,  
Durchgangshöhe 2135 mm

## Vorderfront

Typ RW: aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte.

Typ VB: aus 30 mm Spanverbundplatte mit beidseitig ca. 1 mm Schichtstoffauflage.

Typ NR: aus 24 mm Recyclingplatte mit beidseitig 3 mm HPL-Auflage.

Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Umleimer (Stärke 3 mm) beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden. Seitenteile bis 100 mm Breite ohne Stützfuß, über 100 mm Breite mit zusätzlichem Stützfuß.

## Türen

bestehen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfronten und sind stumpf einschlagend.

Alle Kanten sind mit PP-Anleimer (Stärke 3 mm) beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 3 mm abgerundet. Türanschlagprofil aus Aluminium 38 x 18 mm, an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schliessen der Tür zu gewährleisten.

## Trennwände

bestehen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfronten. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit PP-Anleimer (Stärke 3 mm) beschichtet. An Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt.

## Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.

Andere Maße sind nur ohne Radius lieferbar.

**Ausführung in 30 mm:** aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront.

**Ausführung in Glas:** aus zwei Glasplatten mit eingeklebter, matter Folie.

## Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

Wandanschluß mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln. Die vordere obere Ecken ist in einem Radius von 100 mm abgerundet.

Unten ist die Wand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

**Ausführung in 30 mm:** aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront.

## Füße

Aluminiumstäbe pulverbeschichtet, 20 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrossetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm tief in die Trennwand eingelassen.

## Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder poliert oder in 7 RAL-Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis lieferbar, Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

## Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer verdeckt befestigt.

## Profile

eloxiert oder chromatiert und pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis lieferbar. Schamwandhalter nur pulverbeschichtet lieferbar.

## Farben Platten

12 Farben ohne Aufpreis zur Auswahl.

## Farben Profile, Bänder und Kunststoffteile

7 Farben ohne Aufpreis zur Auswahl :

Schwarz	ähnl. RAL 9005
Weiß	ähnl. RAL 9010
Rot	ähnl. RAL 3003
Gelb	ähnl. RAL 1004
Dunkelblau	ähnl. RAL 5011
Grau	ähnl. RAL 7038
Ultramarin	ähnl. RAL 5002

## Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Die Anlagentypen 30 RW und 30 VB sind für normale Beanspruchung in Trockenräumen und Typ 30 NR für höhere Beanspruchung in Nassräumen geeignet.

## Zubehör in Edelstahl gegen Aufpreis

### Edelstahl-Drückergarnitur

U-Form oder L-Form , ø 20 mm, Schlitz-Notöffnung, frei/besetzt-Anzeige

oder

**Türknaufgarnitur Edelstahl** Ø 48 mm innen als Drehgriff, außen feststehend, mit frei/besetzt-Anzeige und Vierkant/Schlitzkopf als Notentriegelung

### Türbänder 1 Band je Tür als Federband

**Fußrossetten**, Maßtoleranzen im Bodenbereich von 20 mm können ausgeglichen werden .

**Kleiderhaken** – Kombination in Edelstahl als Hakenpuffer.

**Papierrollenhalter** in Edelstahl.

**Schamwandhalter** in Edelstahl.



